Angebot gültig bis 31.12.2016

Angebot gültig bis 31.12.2016

Angebot gültig bis 31.12.2016

HUFNAGEL

▶▶▶ die spanbrecher

Dieselstraße 12 85232 Günding

Telefon: 0 81 31 / 6 15 41 - 0 Telefax: 0 81 31 / 6 15 41 - 10 Internet: www.derhufnagel.de e-mail: info@derhufnagel.de



Aktenschrank 7FN-LF1950TD-0194XRB

1950 x 950 x 430 mm H x B x T, mit abschließbaren Flügeltüren und folgender Ausstattung: 4 Fachböden (80 kg b. gl. v. Last), verzinkt, alle 20 mm verstellbar.



Werkbank WS118N-1500M40-E1691 A

1500 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 75EA/75EA/Türe 350 mm; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

Werkbank und Schubladenschrank



Schubladenschrank SGB1000-06EP-001

1000 x 725 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 6 Schubladen: 75EA/100EA/125EA/150EA/ 200EA/250EA

Einteilungsmaterial für dto. SGB1000-06-001EMS

55-teilig (nach Erfahrungswerten zusammengestellt).



richtet

Betriebe ein



Seit 80 Jahren innovativer Fachhandelspartner für Industrie- und Handwerkslösungen!



* 5 Jahre Garantie für alle selbstproduzierten KLW-Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.



SCHUBLADENSCHRÄNKE

*5 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.



Produktionsstandort Deutschland

Eigenschaften der Schubladenschränke

- Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- Schubladeneinzelsperre nur eine Schublade kann auf einmal geöffnet werden
- Einfachauszug 90% ausziehbar
- 4-fach kugelgelagerte Schubladen, 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
 - umlaufendem Schlitzraster
- gelochter Boden
- Alugriffleisten, bündig mit vorgezogenem Mantel
- Papier- und PVC-Streifen zur Beschriftung
- Vollauszugs-Schubladen
 - (75kg, 120kg, 200kg) gegen Aufpreis
- umfangreiches Einteilungsmaterial und Zubehör finden Sie in unserem Hauptkatalog
- Schubladeneinzugsdämpfung möglich
- Einzelverriegelung auf Anfrage

Abrollrand SGB-ARR3G (725 x 750 mm) für Schubladenschrank-Serie SGB

mit 3-seitigem Rand und eingelegtem Riefengummi. Lackierung: RAL 7016 - anthrazit andere Farben auf Wunsch möglich

Schubladenschrank SGB1000-05EP-001

1000 x 725 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 5 Schubladen: 100EA/150EA/150EA/200EA/300EA

Hubwagensockel SGB-HS0-100 für Schubladenschrank-Serie SGB (725 x 750 mm)

- seitlich am Trägerblech angeschweisste Stahlblechprofile 100 mm hoch
- mit 2 Steckblenden (vorne und hinten) bündig mit der Gehäusefront
- mit 2 Grifflöchern je Blende
- sofort und nachträglich anbaubar
- auf Anfrage auch 90 Grad gedreht
- Sonderabmessungen auf Anfrage
- Lackierung: RAL 7016 anthrazit andere Farben auf Wunsch möglich



weitere Informationen



finden Sie hier:






Dämpfungseinheit

für alle Schubladen ab 75 mm Fh möglich. Passend für EA und VU-Auzüge. Aufpreis je Schublade. Gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!




Einteilungsmaterialsatz SGB1000-05-002EMS (97-teilig) für Schubladenschrank SGB1000-05EP-001 bestehend aus:



1 Satz SGB-B10-071 für Fronthöhe ab 100 mm Einsatzboxen 149 x 149 mm: 8 Einsatzboxen 149 x 74 mm: 8 Einsatzboxen 74 x 74 mm: 16



1 Satz SGB-B08-030 für Fronthöhe 50 - 400 Muldeneinsatz 15/60-30-30: Steckwand 15/STW-30: Muldeneinsatz 15/60-30-70: Steckwand 15/STW-70:



1 Satz SGB-B11-071 für Fronthöhe ab 100 mm Einsatzboxen 149 x 149 mm: 4 Einsatzboxen 149 x 74 mm: 12 Einsatzboxen 74 x 74 mm: 24



1 Satz SGB-B01-165 für Fronthöhe 200 - 400, je 1 x Schlitzwand 36E 2 x Trennblech 18E

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!

Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel: (außer 7FG-LD1950TD-FLT-420 und 03/WSW-610-7-2)

RAL 3000

RAL 2004

RAL 7016



SCHUBLADENSCHRÄNKE





Schubladenschrank SEB1000-07EP-001

1000 x 572 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 7 Schubladen: 75EA/75EA/100EA/100EA/100EA/200EA/250EA

Einteilungsmaterial für dto. SEB1000-07-001EMS

64-teilig (nach Erfahrungswerten zusammengestellt).

75 kg / 120 kg / 200 kg



Schubladenschrank SGB1000-07EP-001

1000 x 725 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 7 Schubladen 75EA/75EA/100EA/100EA/100EA/200EA/250EA

Einteilungsmaterial für dto. SGB1000-07-001EMS

87-teilig (nach Erfahrungswerten zusammengestellt).



Schubladenschrank SJB1000-07EP-001

1000 x 1031 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 7 Schubladen 75EA/75EA/100EA/100EA/100EA/200EA/250EA

Einteilungsmaterial für dto. SJB1000-07-001EMS

95-teilig (nach Erfahrungswerten zusammengestellt).



- Die Vollauszüge sind traversenlos geführte Differentialauszüge
- Führungen mit kunststoffummantelten Industriekugellagern
- Nachträgliches Umrüsten auf andere Auszüge möglich





Schubladenschrank SGB1000-07NP-001

1000 x 725 x 750 mm H x B x T. mit Zentralverschluss und 7 Schubladen 75VN/75VN/100VN/100VN/100VN/200VN/250VN VN: 100 % ausziehbar, Tragkraft 75 kg b. gl. v. Last.

Einteilungsmaterial für dto.

SGB1000-07-001EMS 87-teilig (nach Erfahrungswerten zusammengestellt).




Schubladenschrank SGB1000-09EP-001

1000 x 725 x 750 mm H x B x T. mit Zentralverschluss und 9 Schubladen: 50EA/50EA/75EA/75EA/100EA/100EA/ 100EA/150EA/200EA

Einteilungsmaterial für dto. SGB1000-09-001EMS

31-teilig (nach Erfahrungswerten zusammengestellt).



Schubladenschrank SGB1450-13EP-001

1450 x 725 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 13 Schubladen: 50EA/50EA/75EA/75EA/100EA/100EA/ 100EA/100EA/100EA/150EA/200EA

Einteilungsmaterial für dto. SGB1450-13-001EMS

111-teilig (nach Erfahrungswerten zusammengestellt).

RAL 5005 RAL 5015 RAL 5012 RAL 9005 RAL 5010



Schubladenschrank SEA0800-05EP-001



800 x 572 x 605 mm H x B x T. mit Zentralverschluss und 5 Schubladen: 100EA/100EA/125EA/125EA/250EA

Einteilungsmaterial für dto. SEA0800-05-001EMS



22-teilig (nach Erfahrungswerten zusammengestellt).



Abrollrand SEA-ARR3G für Schubladenschrank-Serie **SEA (572 x 605 mm)**



mit 3-seitigem Rand und eingelegtem Riefengummi. Lackierung: RAL 7016 - anthrazit andere Farben auf Wunsch möglich

Schubladenschrank SEA0800-07EP-001



800 x 572 x 605 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 7 Schubladen 50EA/75EA/75EA/100EA/100EA/150EA/150EA


Einteilungsmaterial für dto. SEA0800-07-001EMS



56-teilig (nach Erfahrungswerten zusammen-

Hubwagensockel SEA-HS0-100 für Schubladenschrank-Serie **SEA (572 x 605 mm)**

Lackierung: RAL 7016 - anthrazit Nähere Informationen auf Seite 2.



Schubladenschrank SEA1000-07EP-001



1000 x 572 x 605 mm H x B x T. mit Zentralverschluss und 7 Schubladen 75EA/75EA/100EA/100EA/100EA/200EA/250EA

Einteilungsmaterial für dto. SEA1000-07-001EMS



55-teilig (nach Erfahrungswerten zusammengestellt).



Abrollrand SGA-ARR3G für Schubladenschrank-Serie SGA (725 x 605 mm)



mit 3-seitigem Rand und eingelegtem Riefengummi. Lackierung: RAL 7016 - anthrazit andere Farben auf Wunsch möglich

Schubladenschrank SGA0800-07EP-001



800 x 725 x 605 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 5 Schubladen: 50EA/75EA/75EA/100EA/100EA/150EA/150EA

Einteilungsmaterial für dto. SGA0800-07-001EMS



42-teilig (nach Erfahrungswerten zusammen-

Hubwagensockel SGA-HS0-100 für Schubladenschrank-Serie SGA (725 x 605 mm)

Lackierung: RAL 7016 - anthrazit Nähere Informationen auf Seite 2.





Schubladenschrank SGA1000-06EP-001



1000 x 725 x 605 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 7 Schubladen: 75EA/100EA/125EA/150EA/200EA/250EA

Einteilungsmaterial für dto. SGA1000-06-001EMS



22-teilig (nach Erfahrungswerten zusammengestellt).



Abrollrand SJA-ARR3G für Schubladenschrank-Serie SJA (1031 x 605 mm)



mit 3-seitigem Rand und eingelegtem Riefengummi. Lackierung: RAL 7016 - anthrazit andere Farben auf Wunsch möglich

Schubladenschrank SJA0800-05EP-001



800 x 1031 x 605 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 5 Schubladen: 100EA/100EA/150EA/150EA/200EA

Einteilungsmaterial für dto. SJA0800-05-001EMS



52-teilig (nach Erfahrungswerten zusammen-

Hubwagensockel SJA-HS0-100 für Schubladenschrank-Serie SJA (1031 x 605 mm)

Lackierung: RAL 7016 - anthrazit

Nähere Informationen auf Seite 2.

Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben! Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:

(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420 und 03/WSW-610-7-2)

RAL 3000

RAL 2004

RAL 7016





Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte

1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm - links: 150EA/Türe 550mm. Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

 Länge
 Artikelnummer
 Preis
 ab 2 Stück

 1500
 WS515N-1500M40-E7022
 389, 376,

 2000
 WS515N-2000M40-E7022
 415, 399,



Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte

1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm - links: 175EA/175EA/175EA/175EA. Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

 Länge
 Artikelnummer
 Preis
 ab 2 Stück

 1500
 WS515N-1500M40-E0804
 509, 488,

 2000
 WS515N-2000M40-E0804
 535, 514,



Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte 1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm.

Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

 Länge
 Artikelnummer
 Preis
 ab 3 Stück

 1500
 WS500N-1500M40-X1581
 170, 160,

 2000
 WS500N-2000M40-X1581
 196, 183,



Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte

1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm und einer Stahlblechablage 250 mm tief. Höhenverstellung: 740 - 940 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

 Länge
 Artikelnummer
 Preis
 ab 3 Stück

 1500
 WS513V-1500M40-X1582
 251, 242,

 2000
 WS513V-2000M40-X1582
 278, 262,

Eigenschaften der Werkbänke

- Werkbänke dieser Seite werden zerlegt angeliefert
- Arbeitsplatten aus mehrschichtig verleimtem Buche-Multiplex, geölt
- Schubladenschränke mit Zentralverschluss
- Flächenlast 1000 kg

Eigenschaften der Schubladen

- Schubladen mit Einfachauszug 90% ausziehbar (Vollauszüge auf Anfrage)
- 4-fach kugelgelagerte Schubladen mit 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Schubladeneinzelsperre nur eine Schublade kann jeweils geöffnet werden
- ohne Inneneinrichtung und Schlitzraster
 Alugriffleisten, Papier- und PVC-Streifen zur Beschriftung

Eigenschaften der Türen

- abschließbar mit aussenliegenden Scharnieren
- Öffnungswinkel über 180 Grad
- Türenschränke zum Einhängen von Fachböden vorgerichtet -

Fachböden auf Anfrage



Alle Artikel auf dieser Seite





Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte

1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm - links: 50EA/100EA/125EA/175EA/250EA. Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

Länge Artikelnummer Preis ab 2 Stück 1500 **WS515N-1500M40-E0805 535,-**2000 **WS515N-2000M40-E0805 560,-540,-**



Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte

1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm und einer Stahlblechablage 250 mm tief. Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

 Länge
 Artikelnummer
 Preis
 ab 3 Stück

 1500
 WS503N-1500M40-X1580
 209, 198,

 2000
 WS503N-2000M40-X1580
 234, 220,

Nützliches Zubehör



Metallschublade mit Aufhängerahmen ES-BEA-150ES

Fronthöhe 150 mm, verschließbar.

Abmessungen ca. 157 x 520 x 590 mm H x B x T

Einteilung: 27 x 27 Einheiten ohne Schlitzraster. Zur Montage unter einer Arbeitsplatte vorgerichtet. Auch mehrere Einzelschubladen übereinander möglich!

RAL 7085 RAL 5005 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5015 RAL 9005

Produktionsstandort Deutschland

Eigenschaften der Werkbänke

- komplett verschweisst aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Arbeitsplatten aus mehrschichtig verleimtem Buche-Multiplex (40 mm stark), geölt
- Schubladenschränke mit Zentralverschluss
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Flächenlast 1000kg

Eigenschaften der Schubladen

- Schubladen mit Einfachauszug 90% ausziehbar (Vollauszüge auf Anfrage)
- Schubladeneinzelsperre nur eine Schublade kann auf einmal geöffnet werden
- 4-fach kugelgelagerte Schubladen
- 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- ohne Inneneinrichtung und Schlitzraster
- Alugriffleisten mit Papier- und **PVC-Streifen zur Beschriftung**

Eigenschaften der Türen

- abschließbar
- aussenliegende Scharniere
- Öffnungswinkel über 180 Grad

GROSSE AUSWAHL Platten und Beläge

Türenschränke zum Einhängen von Fachböden vorgerichtet -Fachböden auf Anfrage

750 x 700 x 840 mm L x T x H.

Werkbank WS052N-0750M40-E1681 mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - 150EA/Türe 350 mm.



750 x 700 x 840 mm L x T x H. mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - 150EA/175EA/175EA.



Werkbank WS118N-1500M40-E1681

1500 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 150EA/Türe 350 mm; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.



Werkbank WS118N-1500M40-E1631

1500 x 700 x 840 mm L x T x H. mit Buchen-Multiplexplatte $1500 \times 700 \times 40 \text{ mm}$ und folgender Ausstattung - links: 150EA/175EA/175EA; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.




Werkbank WS177N-1500M40-E1661

1500 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 150EA/175EA/175EA; rechts: 150EA/175EA/175EA



Werkbank WS177N-1500M40-E1650

1500 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 150EA/Türe 350 mm; rechts: 150EA/Türe 350 mm.



Beistell-Werkbank WS819N-1000M40-X0001

1000 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 700 x 40 mm. Fahrbar, mit 4 Lenkrollen (2 davon mit Feststeller) 125 mm Ø, Vollgummibereifung.



Werkbank WS177N-1500M40-E1660

1500 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: Türe 500 mm; rechts: 150EA/175EA/175EA

Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!

Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel: (außer 7FG-LD1950TD-FLT-420 und 03/WSW-610-7-2)





Werkbank WS202N-2000M40-E2001

2000 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm; Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief; rechts: 150EA/Türe 350 mm.



Werkbank WS202N-2000M40-E2002

2000 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: 150EA/175EA/175EA;

Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief; rechts: 150EA/175EA/175EA.



Werkbank WS247N-2000M40-E2074

2000 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: Türe 500 mm; Mitte: 150EA/175EA/175EA; rechts: Türe 500 mm.



Werkbank WS239N-2000M40-E2050

2000 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: 125EA/125EA/125EA; Mitte: 2-flügeliger Türenschrank ohne Mitteltrennwand; rechts: 125EA/125EA/125EA/125EA.



Werkbank WS202N-2000M40-E7046

2000 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: Türe 500 mm; Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief; rechts: 125EA/125EA/125EA/125EA



Zubehör

Lochplatten

05/3002, 1000 x 450 mm L x H **05/3004**. 500 x 450 mm L x H **05/3006**, 1500 x 450 mm L x H **05/3008**, 2000 x 450 mm L x H

- mit System-Quadratlochung (Lochung 10 x 10 mm)
- mit Verstärkungsprofilen an der Rückseite
- zur Wandbefestigung geeignet

Hakensortiment ZULP-HS83-197, 28-teilig.





Montagebügel 05/3070

aus stabilem, verzinktem U-Profil zur Montage der Lochplatten an den Werkbankplatten.



RAL 5010 RAL 5015 RAL 7033 **RAL 5005 RAL 5012 RAL 9005**

*5 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.



Werkbank WS822N-1000M20-E1901

1000 x 620 x 830 mm L x T x H,

mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm und folgender Ausstattung: links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA;

rechts: zwei offene Ablagefächer, mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



Werkbank WS824N-1000M20-E1002

1000 x 620 x 830 mm L x T x H,

mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm und folgender Ausstattung: links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA;

rechts: 150EA/200EA/200EA; mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



Werkbank WS824N-1000M20-E1001

1000 x 620 x 830 mm L x T x H,

mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm und folgender Ausstattung: links: 175EA/175EA/200EA;

rechts: Türe 550 mm (ohne Fachboden), mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



Werkbank WS826N-1000M20-E1902

1000 x 620 x 830 mm L x T x H,

mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm und folgender Ausstattung: links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA;

rechts: Türe 275 mm/ Türe 275 mm (fester Zwischenboden), mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



1000 x 620 x 830 mm L x T x H,

mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm und folgender Ausstattung: links: Türe 550 mm (ohne Fachboden); rechts: 150EA/200EA/200EA, mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



1000 x 620 x 830 mm L x T x H,

mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm und folgender Ausstattung: links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA;

rechts: Türe 550 mm (ohne Fachboden), mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).







1000 x 700 x 871 mm L x B x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett mit folgender Ausstattung links: Schraubstockschrank mit Schraubstock (Backenbreite 120 mm) und Lift; rechts: 150EA/Türe 400 mm hoch; ausgestattet mit Hebesystem mit seitlichem Kipphebel.



Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte

1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm, mit Schiebebügel, sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm). Gesamthöhe: 840 mm.

 Länge
 Artikelnummer
 Preis

 1500
 WS800N-1500M40-X1890
 251,

 2000
 WS800N-2000M40-X1890
 282,



 $1500 \times 700 \times 871$ mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte $1500 \times 700 \times 45$ mm mit Rückbrett und mit folgender Ausstattung links: 50EA/50EA/100EA/100EA/175EA; rechts: Türe 550 mm (mit Fachboden); ausgestattet mit Hebesystem mit seitlichem Kipphebel.



572 x 655 x 750 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/125EA/150EA/150EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 100 mm einschließlich Sicherheitsverriegelung und 2 stabilen Schiebegriffen.



572 x 655 x 750 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/100EA/100EA/150EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 100 mm einschließlich Sicherheitsverriegelung und 2 stabilen Schiebegriffen.



572 x 655 x 750 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/75EA/75EA/100EA/100EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 100 mm einschließlich Sicherheitsverriegelung und 2 stabilen Schiebegriffen.

Alle Schubladen der Reihe FEA0600 mit Sicherheits-Einzelverriegelung

RAL 7035 RAL 5005 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5015 RAL 9005

ELEKTRIFIZIERTE LÖSUNGEN





Universalschrank für Akku-Ladestationen 7FN-NH2000FD-AKK4XRB

2000 x 1000 x 490 mm H x B x T

mit abschließbaren Flügeltüren (oben und unten mit Lüftungslochung), inkl. Acrylglas-Sichtfenster, und mit folgender Ausstattung:

- 4 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden
- 1 Schublade 125 mm Fh-EA unten montiert
- 3 Steckdosenleisten mit je 6 Schutzkontaktsteckdosen und Schalter.

Universalschrank für Akku-Ladestationen 7FN-NH1000FD-AKK3XRB

1000 x 1000 x 490 mm H x B x T

mit abschließbaren Flügeltüren (oben und unten mit Lüftungslochung), inkl. Acrylglas-Sichtfenster, und mit folgender Ausstattung:

- 3 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden
- 1 Schublade 125 mm Fh-EA unten montiert
- 3 Steckdosenleisten mit je 6 Schutzkontaktsteckdosen und Schalter.

Akkuladeregal

Abmessungen: 830 x 400 x 250 mm L x H x T mit einer Energieleiste mit folgender Bestückung:

6 x Einbausteckdosen 230V/50Hz (links), 1 x Ein/Ausschalter für die E-Leiste. Unten mit stabiler Ablage 250 mm tief. inklusive Riefengummibelag. Unter der Energieleiste mit praktischem Kabelkanal (für eine geordnete Kabelführung). Rückwand mit System-Quadratlochung mit **oder** ohne 5,00 m Anschlußkabel mit Schukostecker aus Vollgummi, schwarz.

Ausführung

mit Anschlußkabel/mit Schukostecker 1037051 ohne Anschlußkabel/ohne Schukostecker 1034127

Artikelnummer Preis

1037051 219,-

1034127 **190**,-









PC-Einsatz überall leicht gemacht!

Computerschrank 07/PC-2-TFT

 $1540 \times 830 \times 700$ mm H x B x T. Fenstermaß: 400×460 mm H x B, Großes Schrankfach mit Nutzhöhe: 680 mm. Ein separater und abschließbarer extraflacher Monitorschrank bietet Platz für 19"-TFT-Monitore. Fahrbar, mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen 100 mm Ø, Vollgummibereifung. (ohne Auzugstablar 07/PC-2-AT)

Auszugstablar 07/PC-2-AT 1

für PC-Schränke 07/PC-2 und 07/PC-3 geeignet. Nutzfläche: 30 x 460 x 539 mm H x B x T. Alle Auszugsschienen im Raster von 25 mm höhenverstellbar.

Computerschrank 07/PC-04

1165 x 750 x 630 mm H x B x T mit praktischen Quer-Rollladen vor dem Tastaturauszug und vor dem Unterschrank. Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet, hinten mittig mit Kabeldurchlaß. Tastaturschublade mit ausziehbarer Mausablage. Unten mit höhenverstellbarem Auszugstablar. Mit 5-fach-Steckdosenleiste (Master/Slave) und Kabeldurchlässen in der Rückwand. Fahrbar mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller 100 mm Ø, Vollgummibereifung

◆ Computerschrank 07/PC-3

1065 x 830 x 700 mm H x B x T. Ohne Monitorschrank. Großes Schrankfach mit Nutzhöhe: 680 mm. Ein gefiltertes Lüftersystem bietet optimalen Schutz gegen Verschmutzung und Überhitzung. Mit Abdeckplatte aus 30 mm Buchen-Multiplex, farblos lackiert, hinten mittig mit Kabeldurchlaß. (ohne Auzugstablar 07/PC-2-AT)





Tool-Management-System

Geben Sie doch aus was Sie wollen ..

- eine Softwarelizenz
- sofort einsatzbereit
- modular erweiterbar
- mehrlieferantenfähig
- Leih- und Verbrauchsartikel verwaltbar
- Stand-Alone-System oder mit ERP-Anbindung
- mehrsprachenfähig



TMS-Schubladenschrank YEB1120-10UP-001

1120 x 572 x 750 mm H x B x T

mit Vollauszugschubladen mechanisch und elektronisch abschließbar. 6 x 75 mm Fh-VA; 3 x 100 mm Fh-VA; 1 x 150 mm Fh-VA. VA: 100 % ausziehbar, Tragkraft 200 kg b. gl. v. Last. inklusive Beschriftungsfolien, Toolmanagementausführung mit stabilem Hubwagensockel. Inklusive vorderer und hinterer Steckblende, sowie abgeschrägter Front. Inklusive mechanischem Verschluss, seitlichen LED-Anzeigen und elektrischer Verschlusseinheit.

TMS-Aufsatzschrank 21/ASS572-PPC-01

Passend auf Schubladenausgabeschränke Modell YEB, mit einer ausklappbaren Flügeltüre, abschließbar.

Mit eingebautem PC mit Windows-Betriebsystem. Komplett mit Lüfter, Tastatur, Maus, Barcode-Lesegerät und Touch-Screen.

Mit Tool-Management-Basis-System.



Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne!

RAL 7035 RAL 5005 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5015 RAL 9005

SCHRÄNKE



Eigenschaften der Flügeltürenschränke

Produktionsstandort Deutschland

- Stabile Ausführung durch zusätzliche Kantungen und Verstärkungsprofile in den Türen.
- punktverschweißte Rasterschienen.
- Türen mit außenliegenden Scharnieren, Öffnungswinkel über 180°.
- abschließbar mit 3-seitigem Basküle-Verschluss.
- Fachböden verzinkt, im Raster von 20 mm verstellbar.
 - Tragkraft 80 kg pro Fachboden (b. gl. v. Last).

Universalschrank 750 mm breit (ohne Abbildung)

1000/2000 x 750 x 490 mm H x B x T

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	7FN-CH1000TD-7524XRB	2	199,-
2000	7FN-CH2000TD-7524XRR	4	276 -

Universalschrank 1000 mm breit

1000/2000 x 750 x 490 mm H x B x T

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	7FN-NH1000TD-0204XRB	2	269,-
2000	7FN-NH2000TD-0204XRB	4	389,-

Universalschrank 1200 mm breit (ohne Abbildung)

1000/2000 x 1200 x 490 mm H x B x T

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	7FN-QH1000TD-0204XRB	2	305,-
2000	7FN-QH2000TD-0204XRB	4	429,-





Ordnungsschrank 7FN-LF1950FD-0194XRB

1950/1000 x 950 x 430 mm H x B x T, Türen mit bruchfesten Acrylglasscheiben, mit Basküleverschluss abschließbar und 2/4 verzinkten, höhenverstellbaren Fachböden mit ie 80 kg Tragkraft b. gl. v. Last.

	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	7FN-LF1000FD-0194XRB	2	275,-
1950	7FN-LF1950FD-0194XRB	4	379,

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben! Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:



Umweltschrank 7FN-NH2000TD-U204XRB

2000/1000 x 1000 x 490 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren und 2/4 Wannenböden dicht verlötet, Höhe 35 mm, Böden alle 20 mm höhenverstellbar in verzinkter Ausführung, Tragkraft 80 kg b. gl. v. Last.

Höhe Artikelnummer Wannenböden Preis 7FN-NH1000TD-U204XRB 1000 299,-2 7FN-NH2000TD-U204XRB 425,

RAL 3000 RAL 2004 **RAL 7016**

160

SPEZIALSCHRÄNKE

5 Jahre Garantie für alle unsere selbstoroduzierten Produkte Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.









passend für Werkzeugschrank 7FG-AG1000TR-0701XRB.

Schreibpult-Aufsatz aus Holz 07/13-2

passend für Werkzeugschrank 7FG-NG1000TD-0702XRB.

Werkzeugschrank 7FG-AG1000TR-0701XRB



1000 x 500 x 480 mm H x B x T, mit Abrollrand, 3-seitig und folgender Ausstattung:

1 Schublade 370 x 440 x 75 mm B x T x H, 2 Fachböden verzinkt, verstellbar.

Werkzeugschrank 7FG-NG1000TD-0702XRB



1000 x 1000 x 480 mm H x B x T, mit Abrollrand, 3-seitig und folgender Ausstattung: 2 Schubladen 370 x 440 x 75 mm B x T x H, 2 Fachböden verzinkt, verstellbar.

◆ Fahrgestell 7-AG-FG

passend für Werkzeugschrank 7FG-AG1000TR-0701XRB, mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 80 mm

Fahrgestell 7-NG-FG



passend für Werkzeugschrank 7FG-NG1000TD-0702XRB, mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 80 mm





Schwerlastschrank 7FW-PP2000TD-0001XPB

2000 x 1108 x 656 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren und 4 verzinkten Fachböden, alle 25 mm höhenverstellbar in verzinkter Ausführung, Tragkraft 200 kg b. gl. v. Last.

Hubwagensockel HS100-1108-656 für Modell 7FW-PP

Höhe 100 mm, nähere Informationen auf Seite 2.



Staubdichter Flügeltürenschrank 7FN-NH2000TD-I204XRB

2000 x 1000 x 490 mm H x B x T.

hochwertige Stahlblechkonstruktion mit Verstärkungsprofilen in den Türen, komplett eingeschäumte Türdichtungen und ein völlig dichtgeschweißter Korpus sorgen für hervorragenden Staubschutz. Staub- und Spritzwassergeschützt nach Schutzart IP54. 3 robuste Schamiere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180 Grad, abschließbar mit 3-Punkt-Sicherheits-Zylinderschloss (nicht produktübergreifend) und Hebelgriff für dichtes Schließen. Mit 5 verzinkten Fachböden (davon 1 Sockelboden), im 20-mm-Raster höhenverstellbar, Tragfähigkeit 80 kg je Boden.

RAL 5015 RAL 5005 RAL 5010 RAL 5012 RAL 9005 RAL 7/035

ROLLLADENSCHRÄNKE UND CNC





Rollladenschrank ► 7RN-LE1950RK-0194XRB

1950 x 950 x 425 mm H x B x T, mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 4 verstellbare Fachböden verzinkt.


Rollladenschrank 7RN-LN1950RK-0194XRB (ohne Abb.)

1950 x 950 x 600 mm H x B x T mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 4 verstellbare Fachböden verzinkt.



Mit 90 Steilkegelaufnahmen SK40-fest, blau.

Mit 90 HSK63-Aufnahmen, schwarz.

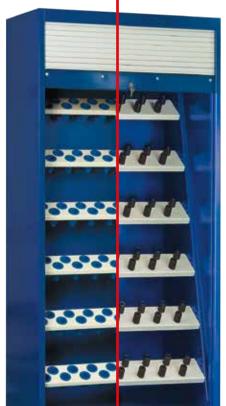

- Bitte bei Bestellung Modul- und Farbwunsch

Rollladenschrank 7RN-LN1950RK-9063XWB

1950 x 950 x 600 mm H x B x T, mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 6 verstellbare Werkzeugträgertablare und 90 HSK63-Aufnahmen, schwarz.

Rollladenschrank 7RN-LN1950RK-9040XWB

1950 x 950 x 600 mm H x B x T, mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 6 verstellbare Werkzeugträgertablare und 90 Steilkegelaufnahmen SK40-fest, blau.

Werkzeugtransportwagen

950 x 780 x 1130 mm L x B x H aus verschweißten Stahlblechprofilen zur Aufnahme von Werkzeugträgern , einschließlich einer Ablageschale für Werkzeuge und Zubehörteile, mit 2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen Ø 200 mm, Bereifung Vollgummi, schwarz.

einseitig befüllt:

SK50 (rot)

ivienge	Modul	Modell	Preis
33	HSK63 (schwarz)	WLWT-70S-33HSK63	540,-
	SK40 (blau)	WLWT-70S-33SK40	540,-
24	SK50 (rot)	WLWT-70S-24SK50	518,-
beidse	itig befüllt:		
Menge	Modul	Modell	Preis
66	HSK63 (schwarz)	WLWT-70S-66HSK63	736,-
66	SK40 (blau)	WLWT-70S-66SK40	736

WLWT-70S-48SK50

692,-



Tischwerkzeugmagazine

angeben -



Tischwerkzeugmagazin 15/TS-HSK63

640 x 265 x 260/140 mm L x B x H/H inkl. 21 Werkzeugaufnahmen HSK63.

(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420 und 03/WSW-610-7-2)

//H



Tischwerkzeugmagazin 15/TS-SK40

 $640 \times 265 \times 260/140 \text{ mm L x B x H/H}$ inkl. 21 Werkzeugaufnahmen SK40.



Tischwerkzeugmagazin 15/TS-SK50

 $640 \times 265 \times 260/140 \text{ mm L x B x H/H}$ inkl. 10 Werkzeugaufnahmen SK50.

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben! Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:

RAL 3000

RAL 2004

RAL 7016

SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE

* 5 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.



Schiebetürenschrank 7SN-QL2000TB-2012XRB

 $2000\ x\ 1200\ x\ 525\ mm\ H\ x\ B\ x\ T,$ ohne Mitteltrennwand mit 4 verzinkten, verstellbaren Fachböden à 80 kg Tragkraft b. gl. v. Last.



Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand 7SN-UL2000TB-2020MRB

2000 x 2000 x 525 mm H x B x T, mit folgender Ausstattung: links und rechts je 4 verzinkte, verstellbare Fachböden à 80 kg Tragkraft b. gl. v. Last.



RAL 7085 RAL 5005 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5015 RAL 9005







Auf Anfrage mit Sockel lieferbar.



Auch 4-türig oder 5-türig lieferbar.



Stahl-Kleiderschränke 08/82-SA mit Füßen

1800 x 600 x 500 mm H x B x T, Abteile: 2 Hutablagen: 2 Kleiderstangen mit je 3 Kleiderhaken: 2

Stahl-Kleiderschränke 08/83-SA mit Füßen

1800 x 900 x 500 mm H x B x T, Abteile: 3 Hutablagen: 3 Kleiderstangen mit je 3 Kleiderhaken: 3

Bitte bei Bestellung
 Farbwunsch angeben -





Universal-Wertfachschrank 08/87-4

1850 x 415 x 500 mm H x B x T, mit 4 Abteilen. Innenmaße: 445 x 385 x 480 mm H x B x T, lichter Durchgang 420 x 330 H x B. Rückwand gelocht zur Belüftung. Türen (rechts angeschlagen) durch Zylinderschloss abschließbar. Pro Zylinderschloss 2 Schlüssel.



Universal-Wertfachschrank 08/87-8

1850 x 800 x 500 mm H x B x T, mit 8 Abteilen. Innenmaße: 445 x 385 x 480 mm H x B x T, lichter Durchgang 420 x 330 H x B. Rückwand gelocht zur Belüftung. Türen (rechts angeschlagen) durch Zylinderschloss abschließbar. Pro Zylinderschloss 2 Schlüssel.



Universal-Wertfachschrank 08/87-12

1850 x 1190 x 500 mm H x B x T, mit 12 Abteilen. Innenmaße: $445 \times 385 \times 480$ mm H x B x T, lichter Durchgang 420×330 H x B. Rückwand gelocht zur Belüftung. Türen (rechts angeschlagen) durch Zylinderschloss abschließbar. Pro Zylinderschloss 2 Schlüssel.

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!

Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel: (außer 7FG-LD1950TD-FLT-420 und 03/WSW-610-7-2)

* 5 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

Beschriftung der Wertstoffsammelschränke und -behälter gegen Mehrpreis auf Anfrage!



Wertstoffbehälter 16/WB080-F

955 x 420 x 420 H x B X T, aus Stahlblech, fahrbar mit Deckel, inklusive selbstschließender, verzinkter Einwurfklappe. (Einwurfgröße 320 x 280 mm). 80 I Fassungsvermögen; mit 4 Lenkrollen 50 mm Ø.



Wertstoffbehälter 16/WB120-F

1255 x 420 x 420 H x B X T, aus Stahlblech, fahrbar mit Deckel, inklusive selbstschließender, verzinkter Einwurfklappe. (Einwurfgröße 320 x 280 mm), 120 I Fassungsvermögen; mit 4 Lenkrollen 50 mm Ø.



Stehpult 07/11-R-ST

1220 x 710 x 600 mm H x B x T, mit klapp- und abschließbarer Schreibplatte aus Holz, 800 x 680 mm B x T. Darunter mit abschließbarem Türenschrank, incl. einem verzinkten, höhenverstellbaren Fachboden; Türe rechts angeschlagen.

Die komfortable Sitzbank

SITZBÄNKE aus verschweißten Vierkantrohren, mit Kunststoff-Stopfen, mit Schuhrost und durchgehender Sitzfläche aus lackiertem Buchenholz.



SITZBÄNKE MIT RÜCKENLEHNE UND KLEIDERLEISTE (ohne Hutablage)

Sitzbank 08/813-L-1500

Gesamthöhe: 1850 mm Sitzhöhe: 460 mm Sitztiefe: 360 mm Länge: 1500 mm Kleiderhaken: 6 Stk



Sitzbank 08/813-L-2000

Gesamthöhe: 1850 mm Sitzhöhe: 460 mm Sitztiefe: 360 mm Länge: 2000 mm Kleiderhaken: 8 Stk



SITZBÄNKE



Sitzbank 08/810-L-1500

Sitzhöhe: 460 mm Sitztiefe: 360 mm Länge: 1500 mm



Sitzbank 08/810-L-2000

Sitzhöhe: 460 mm Sitztiefe: 360 mm Länge: 2000 mm



NACHRÜST- UND AUFSTECKBARER UTENSILIENAUFSATZ



◀ 08/UA-1500

passend für Modell 08/813-L-1500, mit Ablage aus lackiertem Buchen-Multiplex 20 mm stark

Höhe: 180 mm Länge: 1500 mm



08/UA-2000

passend für Modell 08/813-L-2000, mit Ablage aus lackiertem Buchen-Multiplex 20 mm stark

Höhe: 180 mm Länge: 2000 mm

-107

RAL 7033

RAL 5005

RAL 5010

RAL 5012

RAL 5015

TRANSPORTGERÄTE





Tischwagen 8604-6013L-2C12

mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz.

Ladefläche: 1000 x 700 mm

Ladehöhe: 270/840 mm

Tragkraft: 500 kg Rad-Ø: 200 mm

Tragkraft:

Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

Tischwagen 8604-6013P-2C12 >

mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz.

Ladefläche: 1200 x 800 mm

270/840 mm Ladehöhe:

500 kg 200 mm

Rad-Ø: Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.





Kistenroller 8607-6029A-1C12

aus verschweißten Winkeleisen für große Lasten. Ladefläche aus vergütetem Sperrholz.

Ladefläche: 500 x 500 mm 125 mm Rad-Ø: Tragkraft: 250 kg

1000

180

Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.




mit 2 Ladeflächen aus vergütetem

Sperrholz 21 mm stark

Ladefläche: 1000 x 700 mm 500 kg Tragkraft je Ebene: Rad-Ø: 200 mm 1000 kg Tragkraft: Ladehöhen: 270/840 mm

Lenk- und Bockrollen mit Superelastik-Vollgummibereifung





mit 3 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz.

Ladefläche: 1000 x 600 mm 125 mm Rad-Ø: Tragkraft: 200 kg

Ladehöhen: 180/490/800 mm. Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.



Magazinwagen 8606-6027G-1C12 ▶

mit 1 Ladefläche aus vergütetem Sperrholz.

Ladefläche: 850 x 450 mm Rad-Ø: 125 mm Tragkraft: 250 kg 190 mm. Ladehöhe:

Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.



Tischwagen 8604-6119K-2C12 mit 2 Ladeflächen aus

vergütetem Sperrholz. Ladefläche: 1000 x 600 mm Rad-Ø: 125 mm

200 kg Tragkraft: Ladehöhen: 180/800 mm.

Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

Plattformwagen 8601-6002L-1C12

mit 1 Ladefläche aus vergütetem Sperrholz.

1000 x 700 mm Ladefläche: Rad-Ø: 200 mm Tragkraft: 500 kg

Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.



19

TRANSPORTGERÄTE



Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestell 8623-1208P-AR01

in verschweißter Ausführung. Mit Fangecken. Zum Verschrauben auf dem Paletten-Fahrgestell, Höhe 370 mm, Tragkraft 500 kg



Paletten-Fahrgestelle

aus verschweißten VK-Rohren, in robuster Ausführung. Für Paletten und Gitterboxen im Euromaß.

Ladefläche: 1200 x 800 mm 200 mm Rad-Ø:

Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

Tragkraft Artikelnummer Preis 500 kg 8623-1208P-FG01 **155**,-1200 kg 8623-1208P-FG01-2EDA2 239,-



Umweltwagen 7FN-NH0850TD-U001XRF

850 x 1000 x 490 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren und 2 Wannenböden dicht verlötet.

Höhe 30 mm, Böden alle 20 mm höhenverstellbar in verzinkter Ausführung, Tragkraft 80 kg b. gl. v. Last. Oben mit 4-seitigem dichtgeschweisstem Abrollrand.

Mit Schiebebügel aus Rundrohr, seitlich links

Fahrbar mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, 125 mm Ø, Vollgummibereifung. Gesamthöhe: 1040 mm

Spänekipper

- 1 komplett dichtgeschweißter Kippbehälter
- einschließlich Staplertaschen
- Ablasshahn
- Kette für Staplerbaumbefestigung
- Lochblechsieb
- Arretierung.





Spänekipper 8615-6050-270L

(ohne Abbildung)

Fassungsvermögen: 270 l Tragkraft: 500 kg

Schüttkantenhöhe: 665 mm Gesamthöhe: 970 mm



(ohne Abbildung)

Fassungsvermögen: 400 l 500 kg Tragkraft: Schüttkantenhöhe: 710 mm

Gesamthöhe: 1060 mm

Spänekipper 8615-6050-620L

Fassungsvermögen: 620 I 500 kg Trackraft: Schüttkantenhöhe: 765 mm Gesamthöhe: 1150 mm



Wannenboden 8600-FBW-C12K060

1000 x 600 x 60 mm L x B x H aus phenolharzvergütetem Sperrholz Nutzhöhe: 48 mm

passend für Regalwagen 8613-6051K-4C12 oder Etagenwagen 8609-6132K-4C12.



Etagenwagen 8609-6132K-4C12

Etagenwagen mit 4 Ladeflächen aus vergütetem

Sperrholz.

Ladefläche: 1000 x 600 mm

Tragkraft je Ebene: 80 kg Rad-Ø: 200 mm Tragkraft: 400 kg

Gesamthöhe: 1600 mm

Ladehöhen: 270/650/1030/1400 mm Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.



Regalwagen 8613-6051K-4C12

mit 4 Ablageböden aus vergütetem Sperrholz, 3 davon im Raster von 20 mm verstellbar.

Ladefläche: 1000 x 600 mm 1800 mm Höhe: Rad-Ø: 125 mm Tragkraft: 250 kg

Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

RAL 5015 RAL 5005 RAL 5012 RAL 9005 RAL 7035 **RAL 5010**

HOLZLAUFROSTE

*5 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

Antirutsch! Mit eingefrästen Rillen - weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Säuren und glühende Späne.



Produktionsstandort Deutschland

Eigenschaften der

- aus massivem Buchenholz
- mit kunstoffummanteltem Stahlseil
- aufrollbar
- sicherer Stand durch eingefräste Rillen
- auf T-Gummipuffern gelagert
- statische und thermische Isolierung homogener Aufbau beidseitig gefräst
- jedes Maß möglich
 - Zeichnung auf Anfrage

Bequem gehen - sicher stehen!





Länge: 1500 mm

10/HLA-0600-1500


600 x 1500 mm B x L

10/HLA-0700-1500

700 x 1500 mm B x L **10/HLA-0800-1500**

800 x 1500 mm B x L

75,-



10/HLA-0700-2000 700 x 2000 mm B x L

> **10/HLA-0800-2000** 800 x 2000 mm B x L

Länge: 2000 mm 10/HLA-0600-2000











Länge: 1500 mm

10/HLA-SK-0600-1500

600 x 1500 mm B x L

10/HLA-SK-0700-1500

700 x 1500 mm B x L

10/HLA-SK-0800-1500

800 x 1500 mm B x L

82,-

94,-

139_

Länge: 2000 mm

10/HLA-SK-0600-2000

600 x 2000 mm B x L

10/HLA-SK-0700-2000

700 x 2000 mm B x L

10/HLA-SK-0800-2000

800 x 2000 mm B x L







Auf Wunsch liefern wir Ihnen Holzlaufroste nach Zeichnung in verschiedenen Variationen, z.B. mit Podesten, mit Ausschnitten für Ihre Maschine oder farblich gebeizt. Einfach anfragen!







mehr über die Eigenschaften und Herstellung unserer Holzlaufroste finden Sie hier:





Holz-Podeste

- Rahmen aus 40 mm starkem Buche-Multiplex mit Leinöl imprägniert
- verschiedene Abmessungen und Höhen
- der Standard- Holzlaufrost wird oben in die Ausfräsung eingelegt
- Sonderausführungen auf Anfrage





Eigenschaften der Arbeitsdrehstühle

Produktionsstandort Deutschland

- Sitz-Höhenverstellung durch Gasfeder.
- Rückenlehnen-Höhenverstellung und Rückenlehnen-Neigungsverstellung bequem durch Kombi-Griff einstellbar.
- Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr, epoxydharzbeschichtet in anthrazit.
- Die hohe Ausführung ist zusätzlich mit einem verchromten Fußring ausgestattet.



Arbeitsdrehstuhl

Sitz und Rückenlehne aus Buchenschichtholz, naturfarben lackiert.

mit Gleiter 10/9435-3000

Sitzhöhe 430-600 mm



mit Rollen 10/9438-3000

Sitzhöhe 430-600 mm



mit Gleiter u. Fußring 10/9436-3000

Sitzhöhe 590-910 mm



Stehhilfe 10/920

- Neigeverstellbar und drehbare Sitzschale mit Rückstellautomatik
- Stahlrohruntergestell, epoxydharz-
- beschichtet
- schwarz
- rutschfeste Bodengleiter
- Höhenverstellung von 600 bis 840 mm
- GS-Zertifikate und Übereinstimmung mit der DIN 68877



Arbeitsdrehstuhl

Sitz und Rückenlehne mit atmungsaktivem anthrazitfarbenem Stoffnolster

mit Gleiter 10/9435-2831

Sitzhöhe 430-600 mm 195



mit Rollen 10/9438-2831

Sitzhöhe 430-600 mm



mit Gleiter u. Fußring 10/9436-2831

Sitzhöhe 590-910 mm



Arbeitsdrehstuhl

Sitz und Rückenlehne mit schwarzem Kunstlederpolster.

mit Gleiter 10/9435-0551

Sitzhöhe 430-600 mm



mit Rollen 10/9438-0551

Sitzhöhe 430-600 mm



mit Gleiter u. Fußring 10/9436-0551

Sitzhöhe 590-910 mm



Arbeitsdrehstuhl

Sitz und Rückenlehne aus schwarzem Integralschaum, beständig gegen leichte Säuren und Laugen.

mit Gleiter 10/9435-2000

Sitzhöhe 430-600 mm

mit Rollen 10/9438-2000

Sitzhöhe 430-600 mm



mit Gleiter u. Fußring 10/9436-2000

Sitzhöhe 590-910 mm





Sitzfläche

- integrierte Rückenstütze für maximale Entlastung
- weich, abwaschbar und unempfindlich durch neuartigen Soft-Touch PU-Schaum
- strukturierte Wave-Sitzoberfläche sorgt für besten Halt und ausreichende Belüftung

Ausführung

- Sitz-Steh-Stuhl mit Gleiter
- nutzbar als Arbeitshocker und als Stehhilfe
- Sitzhöhe 510-780 mm
- für Arbeitshöhen von 720-1000 mm

Qualität

- Gefertigt nach DIN 68877
- GS-Zeichen für "Geprüfte Sicherheit"
- Langzeitgarantie von 5 Jahren



*5 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen



Tafelregal 12/TR5-50

1000 x 480 x 1600 mm H x B x T;

in zerlegter Ausführung, für Tafeln aus Blech, Holz, Kunststoffen u.v.m. Schnelles und übersichtliches Lagern Ihrer wertvollen Tafeln. Leichte Entnahme durch eine Person möglich. Boden aus verzinkten Stahlblechführungen, eine leichtlaufende Rolle sorgt für leichtes Ein- oder Auslagern. Als Abtrennungen dienen gesteckte und zusätzlich verschraubte Rohre, ebenfalls in verzinkter Ausführung. 5 Fächer, à 50 mm breit, 300 kg Traglast pro Fach, Bügelhöhe 2 x 120 / 1 x 385 / 1 x 640 / 2 x 900 mm, geeignet für klein- und großformatige Tafeln (2000 x 1000 mm bis 3000 x 2000 mm).

Blechregal 12/BL7-100-KIFo

1250 x 1100 x 2000 mm H x B x T;

in zerlegter Ausführung, zur senkrechten Lagerung von Blechtafeln, aus verschweißten Vierkant- und Rechteckrohren. Eine vorgelagerte Standrolle erleichtert das Ein- und Auslagern der Blechtafeln.

Mit 7 verzinkten Stahlblechwannen, 450 kg Tragkraft pro Fach, Fachbreite 100 mm, Fachhöhe 1150 mm, max. Tafelgröße 2000 x 1000 mm.

Auch für Mittelformat 1250 x 2500 mm und Großformat 1500 x 3000 mm H x B, lieferbar. Preise auf Anfrage.

883,-

Tafelregal 12/TR6-45

1000 x 560 x 2030 mm H x B x T;

in zerlegter Ausführung, für großformatige, sperrige Tafeln aus Blech, Holz, Kunststoffen u.v.m. Schnelles und übersichtliches Lagern Ihrer wertvollen Tafeln. Leichte Entnahme durch eine Person möglich. Boden aus verzinkten Stahlblechführungen. Eine leichtlaufende Rolle sorgt für leichtes Ein- oder Auslagern. Als Abtrennungen dienen gesteckte und zusätzlich verschraubte Rohre, ebenfalls in verzinkter Ausführung.

6 Fächer à 45 mm breit, 300 kg Traglast pro Fach, Bügelhöhe 900 mm, geeignet für klein- und großformatige Tafeln (2000 x 1000 mm bis 3000 x 2000 mm).







Schweißtisch WPS03N-0700-001

700 x 700 x 850 mm L x T x H, ganze Arbeitsfläche als Rost gebaut. Rosthöhe: 50 mm



Schweißtisch WPS01N-0625-001

625 x 625 x 855 mm L x T x H, geteilte Arbeitsfläche mit Schamottsteinen und Rost. Rosthöhe: 50 mm



Schweißtisch WPS11N-1500-001

1500 x 700 x 858 mm L x T x H, mit Arbeitsplatte aus 5 mm starkem blankem Stahlblech. Unten mit Stahlblechablageboden 300mm, mittig montiert.


Fahrbar mit 4 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 160 mm.



Schweißtisch WPS04N-1500-001

1500 x 700 x 858 mm L x T x H, mit Arbeitsplatte aus 5 mm starkem, blankem Stahlblech und folgender Ausstattung: 1 Stahlblechschublade FH 150 mm mit Zylinderschloss abschließbar.

- 1 Aufnahme für Schweißdraht (links)
- 1 Stahlblechablageboden ganz vorgezogen.





Schweißtisch WPS07N-1800-6040

1800 x 625 x 850 mm L x T x H Arbeitsfläche dreiteilig, Rost - Schamotte -Stahlplatte 5 mm blank. Iinks mit einer Schlackenschublade und rechts mit einem Flügeltürschrank BEA0600-TR mit einer Türe 500 mm rechts angeschlagen und einem Fachboden.



Schweißtrennwand - fahrbar - 03/STW-2020-1

2000 x 2000 x 600 mm H x B x T, mit geteiltem PVC-Streifenvorhang (Streifenmass: 570 x 1600 x 1 mm B x L x S), nach DIN EN 1598 dunkelgrün matt, Gefährdungsfaktor 0,05. Gestell mit 4 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 80 mm. Lieferung zerlegt mit Befestigungsmaterial. (ohne Schwenkarm) Lackierung: RAL 1021 rapsgelb.



Schwenkarm 03/STWSA-600

Schwenkarm 600 mm mit PVC-Schweissvorhang. Lackierung: RAL 1021 rapsgelb.







500 x 1000 x 350 mm H x B x T Mit abschließbaren Flügeltüren und 1 Fachboden, verzinkt Zur Wandmontage vorgerichtet.





Flügeltürenschrank 7FG-LD1950TD-FLT-420 1950 x 950 x 420 mm H x B x T, mit 2 Flügeltüren,

abschließbar und 4 verzinkten, höhenverstellbaren Fachböden mit je 50 kg Tragkraft b. gl. v. Last.





Werkstattwagen 03/WSW-610-7-2

610 x 450 x 950 mm L x T x H, oben mit Kunststoff-Arbeitsplatte und praktischen Ablagefächern, mit folgenden Schubladen: 80VA/80VA/80VA/ 80VA/160VA/160VA; mit Sicherheits-Einzelverriegelung. VA: 100% ausziehbar, Tragkraft 35 kg b. gl. v. Last. Seitenwand und Rückwand mit Systemlochung. Fahrbar mit 2 Lenkrollen, mit Feststeller und 2 Bockrollen, Ø 100 mm.

Nur lieferbar in der Farbkombination RAL 7035/5010.



Werkbank WP828N-1060M30SE7035

1060 x 620 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1060 x 620 x 30 mm und folgender Ausstattung: 100EA/100A/150EA/200EA; mit Schiebebügel, sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 125 mm. Schubladen mit Schlitzraster zum Unterteilen.



*5 Jahre Garantie für alle selbstproduzierten KLW-Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

01/2016 © KLW

Sämtliche in diesem Prospekt aufgeführten Preise verstehen sich frei Haus (Deutschland), ohne Vertragen, ohne Abladen, zuzüglich der gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir behalten uns vor, sonstige externe Kosten (z.B. Mautgebühren) entsprechend weiterzuberechnen. Modelländerungen mit gleicher oder verbesserter Qualität behalten wir uns ohne Ankündigung vor! Alle abgebildeten Artikel ohne Dekorationsmaterial. Druckfehler vorbehalten.

Unsere Angebote gelten ausschließlich für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe. Unsere Produkte beziehen Sie über den ausgewählten Fachhandel.